

1. Setting の変更点 Changes to Setting



- ① JA3GQJ ソフトの画像受信
Image receiving using JA3GQJ software.
- ② EZPix を受信しない
Do not receive EZPix
- ③ 外部デジサイトの起動
Launching an external DigiSite software

なお、受信の優先順位は

1. ImageController
 2. EZPix
 3. JA3GQJ のソフト
- となります。


ETC Server タブで TX Image Server 設定で FT8GMSK を指定してサーバーを登録すれば

① のチェックをした場合に ImageController の TX Image Server へ画像転送と同時に FT8GMSK で設定したサーバーにも送信画像が転送されます。FT 8 GMSK 画像 URL が登録されている場合、画像が受信できると思います。

FT8GMSK と ImageController のサーバー設定が同じであれば片方のみのてんそうとなります。

If you register a server by specifying "FT8GMSK" in the TX Image Server settings under the ETC Server tab, and then check box ①, the image to be sent will be transmitted to the server configured for FT8GMSK at the same time it is sent to the ImageController's TX Image Server. If the FT8GMSK image URL is registered, the image should be receivable.

Note that if the server settings for FT8GMSK and the ImageController are identical, the image will be transmitted to only one of them.

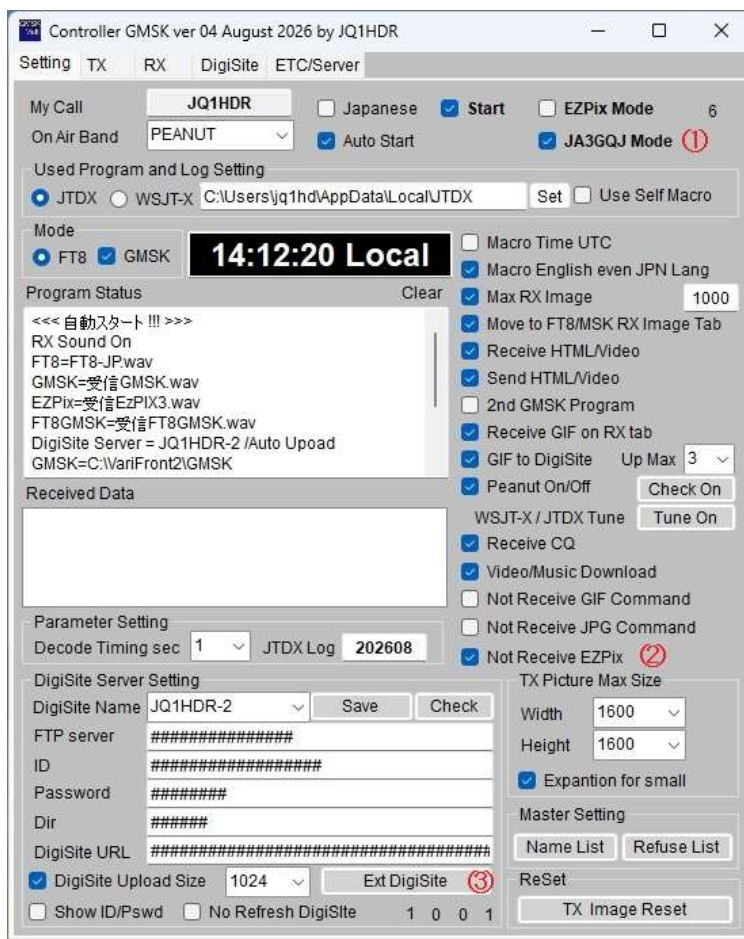

2. DigiSite Tab の変更点

Changes to DigiSite Tab



- ① デジサイトに登録された局の名称
選んで画像読込ボタンを押すと画像が表示されます。
Name of the station registered in DigiSite.
Select the name and click “Get Image” button to display the image.
- ② 登録されているデジサイトの名称
クリックすると編集が可能になります。
Name of the registered DigiSite, click to edit.
- ③ 登録されている内容を編集し新規・修正登録ボタンを押すと保存されます。
Edit the registered data and click the “Register Correction/New Addition” button to save the changes.
- ④ マスター管理者の修正データの取り込み
Importing correction data from the master administrator.
- ⑤ 修正すべきデータが表示
Data requiring corrections are displayed.
- ⑥ 修正を開始
Start correction.
- ⑦ 修正結果の表示
Display of correction results.

W3WVG 局のデジサイトは現在メンテナンス用サーバー停止しており使えない状態になっています。これに代わる簡単なプログラムを作成しましたのでご利用ください。

The W3WVG digital site is currently unavailable due to the server being shut down for maintenance.

I have created a simple program to serve as an alternative; please feel free to use it.

- ⑧ 外部プログラムの起動
Launching an external program.



HisCall, <http://www.xx.xx/./image1,Date,Status> ボタンを登録されている各局のデジサイトの内容が表示されます。

フォーマットは

登録名称 , URL 名称 , 修正年月日 , 修正内容 Base/New/Change 等

追加したり変更したりできます。 保存ボタンを押してください。

Status の登録が “Mine” あるいは “NoChange” の場合は修正データにより修正されません。

Click the "HisCall, <http://www.xx.xx/./image1,Date,Status>" button displays the details of the registered digital sites for each station.

The format is:

Registered Name, URL, Date Modified, Modification Details (Base/New/Change, etc.)

You can add or modify entries. Please press the Save button.

If the Status is registered as "Mine" or "NoChange," it will not be modified by the correction data.

また、従来コマンドとして使用していた CALL/JPGはW3WVG局のマスターデータを使用して 登録されているURLを使用して image1 の代わりにCALL.jpg の画像を読みだしていました。 今後はこのマスターを使用して受信画像を表示します。

Previously, the `CALL/JPG` command utilized master data from station W3WVG; it used the registered URL to display an image named `CALL.jpg` instead of `image1`. Moving forward, this master data will be used to display received images.

3. 外部デジサイトプログラム

an external DigiSite program.



- ① 登録されている名称を選びます

Select a registered name.

- ② 登録された URL と画像が表示されます。

The registered URL and image are displayed.

- ③ Image1 を変更し画像を表示できます。

You can change Image1 and display the image

同じように 4 枚の画像が表示できます。

You can display four images in the same way.

- ④ 画像を再表示します。

Redisplay the images.

- ⑤ 4 枚の組み合わせを登録するために登録名称を選びます 選ぶと画像が消えて登録されていないと行っていますが無視してください。

Select a registration name to save the combination of four images. (Note: When you select a name, the images will disappear and a message stating "not registered" will appear; please ignore this.)

- ⑥ Save ボタンを押して登録してください。

Click the "Save" button to register the settings.

Refresh ボタンを押すと再表示されます。

Click the "Refresh" button to redisplay the images.

- ⑦ 自動でリフレッシュする間隔を選びます

Select the interval for automatic refreshing.

- ⑧ 自動リフレッシュの開始ボタンで もう一度おすと停止します。

Click the "Start" button for automatic refreshing; clicking it again will stop the process.

- ⑨ ⑤の登録名称を変更できます。 Menu をクリックしてください。

You can change the registered name. Please click Menu.